



超音波測厚計  
AUT8500



無紙記錄器  
ARC900



多功能校正器  
ACA50



多功能校正器  
ACA60



濕度傳送器  
ARH950



衛生型超音波流量計  
AUF770



手持式HART通訊器  
AHT530



智慧型HART通訊器  
AHT520




直裝式 / 遠傳式隔離膜片  
ADP-D



流量計算器  
AFC365



超音波明渠流量計  
AUF790

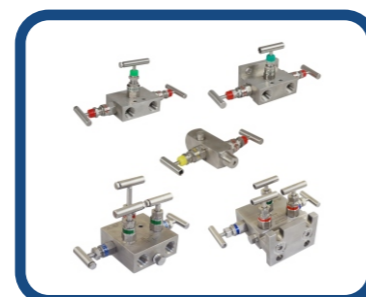

2-閥組 / 3-閥組 / 5-閥組  
AHV400



壓力傳送器  
APT3000



超音波液位傳送器  
AUL730



智慧型溫度傳送器  
ATT1000

# ALIA TECHNOLOGY LLC

Quality We Care!

## ALIA TECHNOLOGY LLC

Tel: +1-213-533-4139

Fax: +1-213-223-2317

URL: [www.alia-inc.com](http://www.alia-inc.com)

Email: [alia@alia-inc.com](mailto:alia@alia-inc.com)

633 W. 5th Street, 26th Floor, Los Angeles, CA 90071, USA



## General List

	電磁式流量計	渦流式流量計	旋進漩渦流量計	熱質式流量計	金屬管面積式流量計	科氏力質量流量計	容積式流量計	超音波流量計	靶式流量計	差壓傳送器
										
型號	<b>AMF+AMC</b>	<b>AVF7000</b>	<b>ASF7100</b>	<b>ATF2000</b>	<b>AVF250</b>	<b>ACF6000</b>	<b>APF810</b>	<b>AUF750 / AUF610</b>	<b>ATF80</b>	<b>ADP9000</b>
應用	液體	氣體 / 蒸汽 / 液體	氣體	氣體	液體 / 氣體 / 蒸汽	液體	液體	液體	氣體 / 蒸汽 / 液體	氣體 / 蒸汽 / 液體
尺寸	1/4"-80"	3/8"-20"	1/2"-8"	3/8"-270"	1/2"-8"	1/2"-8"	1/2"-8"	1/2"-240"	1/2"-80"	1"-80"
材質類型	PTFE...	S.S. 316...	S.S. 316L...	S.S. 316L...	PTFE...	S.S. 316	S.S. 316...	More	Has. C...	S.S. 316...
黏度	無限制	<10 cP	<10 cP	<10 cP	<300 cP	<100 cP	2-20000 cP	<100 cP	<50 cP	<10 cP
主要顯示	累積量 / 瞬間量	累積量	累積量 / 瞬間量	瞬間量 / 累積量	瞬間量	累積量 / 瞬間量	累積量	瞬間量	瞬間量	瞬間量
輸出信號	mA / PULSE	mA / PULSE	mA / PULSE	mA / PULSE	mA / PULSE	PULSE / mA	PULSE / mA	mA / PULSE	MA / PULSE	mA
精度	0.2%-0.5% R	0.7%-1% R	1%-1.5% R	+/-1% R +/-0.5% FS	1%-1.6% FS	0.1%-0.2% R	0.2%-0.5% R	1%-2% R	1% R	2% R
最高耐溫	180 DegC	420 Deg C	80 Deg C	350 Deg C	400 Deg C	250 Deg C	250 Deg C	160 Deg C	450 Deg C	400 Deg C
供電型式	AC / DC	DC (2 Wire)	DC / 電池	AC / DC	DC / 電池	AC / DC	24 VDC (2 Wire)	AC / DC	24 VDC (2 Wire)	24 VDC (2 Wire)
	電池	電池			機械式		機械式	電池		
安裝方式	水平安裝 / 垂直安裝	水平安裝 / 垂直安裝	水平安裝 / 垂直安裝	水平安裝 / 垂直安裝	垂直向上安裝	水平安裝	水平安裝	水平安裝 / 垂直安裝	水平安裝	水平安裝 / 垂直安裝
限制性	導電率 >5 us/cm	流速 >3-5 m/sec	高溫	鏽 / 濕	流量垂直向上	價格高	低黏度	精度	價格高	安裝方式
最大耐壓	350 kgf/cm <sup>2</sup>	78 kgf/cm <sup>2</sup>	63 kgf/cm <sup>2</sup>	63 kgf/cm <sup>2</sup>	40 kgf/cm <sup>2</sup>	63 kgf/cm <sup>2</sup>	63 kgf/cm <sup>2</sup>	More	40 kgf/cm <sup>2</sup>	40 kgf/cm <sup>2</sup>
接續方式	法蘭式 / 夾管式 / 螺紋式	法蘭式 / 夾管式	法蘭式	法蘭式 / 夾管式 / 螺紋式	法蘭式 / 螺紋式	法蘭式	法蘭式	外夾式	法蘭式	法蘭式
	插入式 / 卡箍式			插入式 / 卡箍式	卡箍式				插入式	插入式
量程比	20:1	20:1	15:1	超過 100:1	10:1	20:1	10:1	10:1	10:1	10:1
直管段要求	前:>5D 後:>2D	前:>18D 後:>5D	前:>3D 後:>2D	前:>10D 後:>5D	前:>5D 後>250 mm	前:>0D 後:>0D	前:>0D 後:>0D	前:>10D 後:>5D	前:>10D 後:>5D	前:>15D 後:>5D